

Rampe de signalisation **LEGION**



CARACTÉRISTIQUES

- Optique Fresnel 3 LEDs Avant et Arrière
- Optique 6 LEDs pour les Angles
- Maintenance et remplacement facile
- 7 modes flash par défaut
- Mémoire non volatile du dernier mode utilisé
- Protection d'inversion de polarité
- Étanche et résistant aux vibrations
- **PERSONNALISATION** sur demande

SPÉCIFICATIONS

Conformité: SAE, ECE-R10, ECE-R65 (TA1,TB1)

Voltage: 12~24VDC

Modes: 7 modes flash

Courant moyen:

5A @ 12VDC / 3A @ 24VDC

Courant max.:

① 7.3A @ 12VDC / 3.9A @ 24VDC

② 8.1A @ 12VDC / 4.4A @ 24VDC

③ 8.9A @ 12VDC / 4.9A @ 24VDC


④ 9.7A @ 12VDC / 5.4A @ 24VDC

Fusible recommandé: 15A @ 12VDC / 7.5A @ 24VDC

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C


COULEURS



*(Bleu soumis à autorisation)



DIMENSIONS

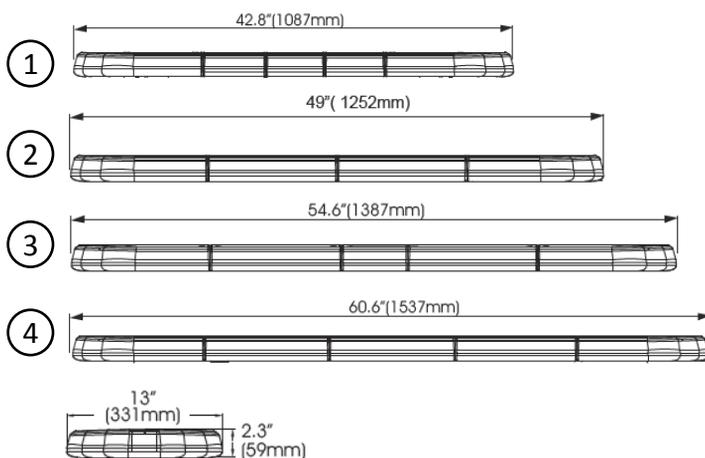

MODES

N°	MODE	N°	MODE
1	Double (angles) R65	5	X4 (séparé) 2Hz
2	Double (Tout) 2Hz	6	Simple (Tout) 2Hz
3	Double (séparé) 2Hz	7	Simple (Séparé) 2Hz
4	X4 (Tout) 2Hz		

SUPPORTS



STANDARD



AJUSTABLE




EQUERRE LARGE




EQUERRE FINE


LEGION – Modèles standards




*feux latéraux de travail en option




Angles uniquement




Angles + 4 Feux extérieurs




Angles + 4 Feux intérieurs




Angles + 8 Feux




*feux latéraux de travail en option




Angles uniquement




Angles + 4 Feux extérieurs




Angles + 4 Feux intérieurs




Angles + 8 Feux joints




Angles + 8 Feux alternés




Angles + 12 Feux




*feux latéraux de travail en option




Angles uniquement




Angles + 4 Feux extérieurs




Angles + 4 Feux intérieurs




Angles + 8 Feux joints




Angles + 8 Feux alternés




Angles + 12 Feux




*feux latéraux de travail en option




Angles uniquement




Angles + 4 Feux extérieurs




Angles + 8 Feux joints



Angles + 8 Feux alternés



Angles + 12 Feux



Angles + 16 Feux